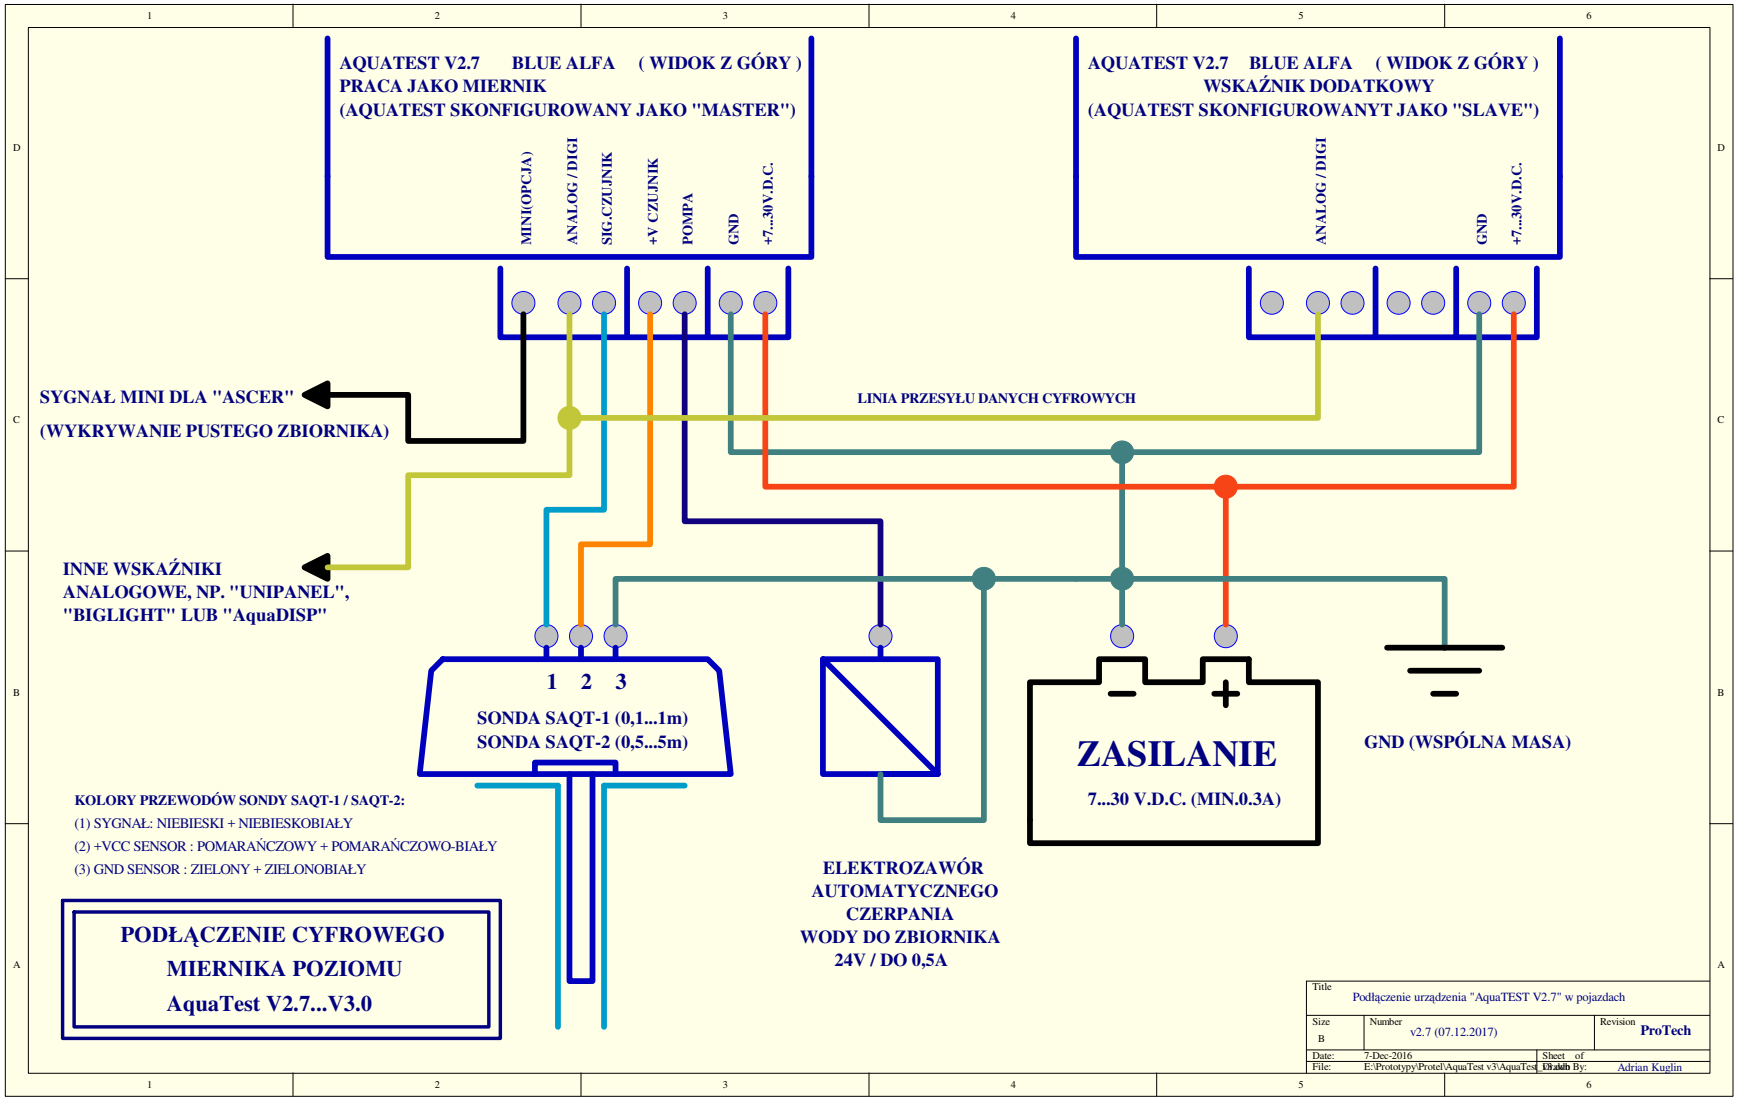
AQUATEST V2.7 BLUE ALFA (WIDOK Z GÓRY)
PRACA JAKO MIERNIK
(AQUATEST SKONFIGUROWANY JAKO "MASTER")
MINI(OPCJA)
ANALOG / DIGI
SIG.CZUJNIK
+V CZUJNIK
POMPA
GND
+7...30V.D.C.
AQUATEST V2.7 BLUE ALFA (WIDOK Z GÓRY)
WSKAŹNIK DODATKOWY
(AQUATEST SKONFIGUROWANYT JAKO "SLAVE")
ANALOG / DIGI
GND
+7...30V.D.C.
SYGNAŁ MINI DLA "ASCER"
(WYKRYWANIE PUSTEGO ZBIORNIKA)
LINIA PRZESYŁU DANYCH CYFROWYCH
INNE WSKAŹNIKI
ANALOGOWE, NP. "UNIPANEL",
"BIGLIGHT" LUB "AquaDISP"
1 2 3
SONDA SAQT-1 (0,1...1m)
SONDA SAQT-2 (0,5...5m)
ZASILANIE
7...30 V.D.C. (MIN.0.3A)
GND (WSPÓLNA MASA)
KOLORY PRZEWODÓW SONDY SAQT-1 / SAQT-2:
(1) SYGNAŁ: NIEBIESKI + NIEBIESKOBIAŁY
(2) +VCC SENSOR : POMARAŃCZOWY + POMARAŃCZOWO-BIAŁY
(3) GND SENSOR : ZIELONY + ZIELONOBIAŁY
ELEKTROZAWÓR
AUTOMATYCZNEGO
CZERPANIA
WODY DO ZBIORNIKA
24V / DO 0,5A
PODŁĄCZENIE CYFROWEGO
MIERNIKA POZIOMU
AquaTest V2.7...V3.0
Title
Podłączenie urządzenia "AquaTEST V2.7" w pojazdach
Size
B
Number
v2.7 (07.12.2017)
Revision
ProTech
Date:
7-Dec-2016
Sheet of
Drawn By:
Adrian Kuglin
File:
E:\Prototypy\Protel\AquaTest v3\AquaTest